

風来望

ハウス中に風が
来て欲しいと
お望みの方に！

風来望 POWER

風来望 II

風来望 ジュニア



防水タイプ

オールステンレス
(羽根はアルミニウム製)



日農工業株式会社

循環扇設置のメリット

- 1 光合成の促進
- 2 空気ムラを無くす
- 3 夏季の高温対策
- 4 冬季の暖房効率の向上(省エネ効果)
- 5 湿性菌等による、病気の抑制



風来望の特長

1 [熱に強く、錆びない、安全設計!!]

ボディーからモーターシャフト・ペアリングまでオールステンレス製（羽根はアルミ製）また、モーターは防水仕様にしておりますので、腐食の心配がなく耐熱性も高いため長期間の使用が可能になっております。（使用材質：ステンレス・SUS304）風来望ジュニアは亜鉛鉄板エポキシド粉乾塗装。なお、モーターは自動停止機能を搭載しており、異物の巻き込み等でモーター温度が異常高温状態になった場合は自動的に停止し、温度低下後に再度、自動復旧する安全設計になっております。

SUS304特長 紹介

特性	SUS304	SUS430
耐食耐酸性	優れている	屋外使用で錆びることもある
強度と伸び	強度・成形性に優れている	SUS304に比べて劣る
熱 膨 張	軟鉄の約1.5倍	軟鉄とほぼ同じ
熱 伝 導	軟鉄の約3分の1	軟鉄の約2分の1
磁 性	無	有

2 [より静かに・より柔らかな風]

羽根の取り付け位置、バランスにこだわった静音設計です。ハウス内の作業中でも音はほとんど気になりません。

「風来望」は風に柔らかさを出す為に4枚羽根で設計しております。強風ではなく微風（0.5m/sec）がハウス内を大きく循環します。




福岡県 きのこ菌床培養室

3 [軽量・簡単脱着]

専用スタンド付きでサイドのノブにより上下自由に風向きを調整することができます。オプションの首振り金具でワンタッチ方向転換も可能です。また、サイドノブを取り外して、本体とスタンドの取り付け、取り外しができます。簡単構造ですのでメンテナンスも非常に楽です。

取り付けは、丸パイプ、角パイプ、プレース等、ハウスの構造に応じた様々な取付金具をご用意しております。重量は、風来望Ⅱが8kg、風来望ジュニアが3.5kgと軽量です。

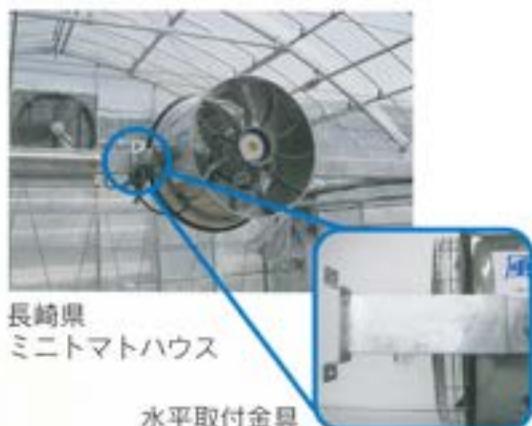

水平取付金具

取付例



パイプ式内張カーテン取付参考写真
Uボルト22.2φ用使用



スライド式内張カーテン取付参考写真
Uボルト22.2φ用使用

50角パイプ取付参考写真



首振り金具
360°方向転換可能



ワイヤークリップ [丸プレース]
ワイヤークリップ
(10mm以下プレース用)



U字ボルト [丸パイプ・丸プレース]
U字ボルト(13mmプレース用)
U字ボルト(22.2mm/パイプ用)
U字ボルト(25.4mm/パイプ用)
U字ボルト(48.6mm/パイプ用)



コの字ボルト [角パイプ]
コの字ボルト
(50mm×50mm/パイプ用)
(75mm×45mm/パイプ用)
(100mm×50mm/パイプ用)



熊本県 トルコキキョウ



鹿児島県 菊



福岡県 茄

各種制御盤

5段風速切替付タイマー制御盤



- ◆1~5段階で風速切替が可能です。
- ◆15分単位で24時間の設定が可能です。
- ◆8台制御 16台制御 24台制御の3タイプ

タイマー制御盤



- ◆15分単位で24時間の設定が可能です。
- ◆暖房機との連動も可能です。

温度センサー付タイマー制御盤



- ◆温度センサーによるON・OFFが可能です。
- ◆15分単位で24時間の設定が可能です。
- ◆暖房機との連動も可能です。

制御盤 機種別台数表

機種	風来望II	風来望POWER	風来望ジュニア
5段風速切替 8台用	8台	4台	12台
5段風速切替 16台用	16台	8台	18台
5段風速切替 24台用	24台	12台	32台
タイマー	16台	8台	18台
温度センサー付タイマー	16台	8台	18台

※制御盤1台あたりの、接続可能台数です。

※東日本地区(50Hz)の場合は、台数が異なりますのでお問い合わせ下さい。

※制御盤は全て3相200V用です。単相100V用につきましては、ご相談下さい。

風来望II 風来望POWER 風力バー
(別売品)



※上記以外にも、用途に応じて制御盤を製作致しますので、制御方法や接続台数等をご連絡下さい。